


Réalisation

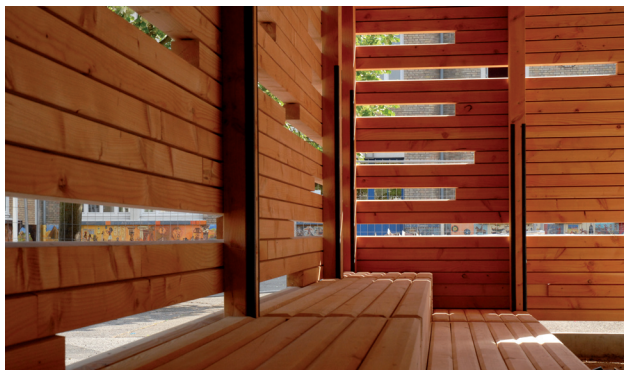

Préau d'école élémentaire

G. DUMONT O. LEGRAND

Dumont Legrand Architectes - Paris (75)

Lieu : Versailles (78000)

Orientation : est

Situation : quartier pavillonnaire, Porchefontaine à Versailles

Surface : 180 m²

Nombre de pièces : 1

Coût Total (hors terrain) : 180 000 €

Liste des matériaux et aménagement intérieur :

Murs : madriers Douglas empilés 11/11CM. Structure : fermettes ciseaux Douglas sur poteaux Douglas. Couverture : zinc noir. Banc : madrier Douglas 11/11CM. Moquette de sol sportif Prourba.

Le projet du préau a été mené avec la Mairie de Versailles. Nous avons partagé avec la maîtrise d'ouvrage les phases de conception et de chantier avec une réelle envie de donner du sens à ce petit ouvrage. Inspiré de la fassine, paroi de saule tressée, le préau est conçu comme un jeu constructif sur la base d'un élément unique, le madrier de douglas faisant à la fois mur, charpente et banc. Nous détournons des objets bancs ou palissades que l'on voit en extérieur afin de les rendre plus adaptés aux enfants, à leur taille, leurs jeux. L'harmonie générale du bâtiment se modifiera dans le temps, le bois en façade et le zinc noir en couverture, livré rose, le douglas grisera et en même temps le zinc se patinera.

Intervenants : Gros-oeuvre : N.B.A. - Charpente : CHARPENTE HOUOT - Couverture:

BATTAIS et Fils - Electricité : S.N.E.L. - Menuiserie : ACANTHE - AVEC JACQUES ANGLADE INGENIEUR BOIS.